


PVC-VLOERTEGELS VOOR WERKPLAATS, INDUSTRIE EN KEUKEN

Vloeren die tegen een stootje kunnen.

Gelaste en klikbare vloertegels voor plekken waar een vloer écht iets moet kunnen. En voor wie thuis zelf een stevige vloer wil leggen.

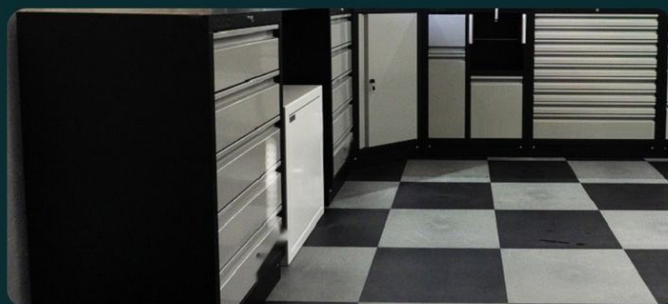

Gemaakt in Harderwijk
van 100% gerecycled materiaal

CE · EN 14041

Cfl-s1

Eén fabrikant, twee systemen.

BTB Mouldings produceert in Harderwijk stevige PVC-vloertegels voor plekken waar een vloer veel te verduren krijgt: gemorste vloeistoffen in de werkplaats, heftrucks in de hal, water en vet in de keuken. U kiest het systeem dat bij uw ruimte past.

Basic GELAST  Verlijmd en gelast tot één vloeistofdichte vloer - Naden worden gefreesd en gelast: geen voegen waar vloeistof in kan trekken - Zwaar belastbaar, tot industriële klasse 43 - Ook als Basic R13/V6: extra stroef voor natte en vette vloeren	Quick Solid KLIKSISTEEM  Loslegbaar met verborgen kliksysteem - Zonder lijm te leggen, direct belastbaar en weer demontabel - In 7 mm en 10 mm dikte, beide ook volledig te verlijmen - Naden optioneel koud te lassen voor een extra waterdichte verbinding
--	---

WAAROM BTB

Vloeistofdicht Gelaste Basic-vloeren vormen één gesloten oppervlak.	Zwaar belastbaar Tot klasse 43: geschikt voor heftrucks en vrachtwagens.	Slipvast Zelfs onder natte omstandigheden: DS · R11, en R13/V6 voor natte keukens.
Brandveilig Brandklasse Cfl-s1, CE volgens EN 14041.	100% gerecycled Gemaakt van 100% gerecycled materiaal, in Nederland.	Snel gelegd Quick Solid klikt u zonder lijm en is direct belastbaar.

Autogarages & werkplaatsen

Een vloer die gemorste vloeistoffen, zware auto's en dagelijks sleutelwerk aankan.




DE UITDAGING

- Olie, koel- en remvloeistof die op de vloer terechtkomen
- Zware belasting door auto's, krikken en rolbokken
- Een vloer die snel weer schoon en representatief is

ONZE OPLOSSING

Een gelaste Basic-vloer vormt één gesloten, vloeistofdicht oppervlak. Wat er gemorst wordt, blijft bovenop de vloer en trekt niet in de naden of de ondergrond. De tegels zijn zwaar belastbaar en eenvoudig te reinigen.


ONS ADVIES



AANBEVOLEN

Basic – gelast en vloeistofdicht

Voor werkplaatsen waar veel vloeistof op de vloer komt. Industrieel belastbaar tot klasse 43.



ALTERNATIEF

Quick Solid 10 mm – snel en direct belastbaar

Ideaal bij renovatie zonder stilstand. Met koudlas in de naden extra vloeistofwerend, verlijmd geschikt voor zwaar gebruik.

Autowerkplaatsen

Garages

Showrooms

Brandweerkazernes

Werkplaatsen

Industriehallen & magazijnen

Gebouwd voor heftrucks, palletverkeer en een productieomgeving die niet stil mag staan.




DE UITDAGING

- Intensief heftruck- en palletverkeer
- Vloeistoffen en chemicaliën in productieruimtes
- Renoveren zonder lange stilstand van de productie

ONZE OPLOSSING

Basic is geclassificeerd tot industriële klasse 43, chemicaliënbestendig en antistatisch. Gelast ontstaat een naadloze vloer die lang meegaat. Moet het snel? Quick Solid 10 mm ligt er in korte tijd en is direct belastbaar.


ONS ADVIES



AANBEVOLEN

Basic – gelast, klasse 34 / 43

Voor productiehallen en magazijnen met zwaar verkeer, zoals heftrucks en vrachtwagens.



ALTERNATIEF

Quick Solid 10 mm – klasse 43, snel geplaatst

Losliggend voor snelle renovatie, of volledig verlijmd met 2K-PU-lijm bij intensief heftruckverkeer.

Industrie

Magazijnen

Productieruimtes

Drukkerijen

Technische ruimtes

Kelders

Horecakeukens & levensmiddelen

Stroef onder natte en vette omstandigheden, hygiënisch en goed te reinigen.




DE UITDAGING

- Natte en vette vloeren met kans op uitglijden
- Hoge hygiëne-eisen (HACCP)
- Dagelijkse reiniging met water en reinigingsmiddelen

ONZE OPLOSSING

Basic R13/V6 heeft een reliëfpatroon met verdringingsruimte en haalt R13 / V6 volgens DIN 51130. Gelast is de vloer volledig vloeistofdicht. Met een PVC-holplint of hygiëneplint loopt de vloer naadloos door tegen de wand.


ONS ADVIES



AANBEVOLEN

Basic R13/V6 – extra stroef

Voor (spoel)keukens, slagerijen en andere ruimtes met natte of vette vloeren.



ALTERNATIEF

Basic – gelast, DS · R11

Voor kantines, bakkerijen en cafés. Voldoet aan NEN 7909 voor droge én natte toepassing.

Horecakeukens

Slagerijen

Bakkerijen

Kantines

Cafés

Koelcellen

Levensmiddelenindustrie

Garage, hobby & schuur

Een stevige vloer die u zelf klikt. Zonder lijm, zonder speciaal gereedschap.



ZO LEGT U HET

1

Controleer of de ondervloer vlak, schoon en droog is. Vaak kunt u over een bestaande harde vloer leggen.


2

Begin in een hoek en klik de tegels rij voor rij vast. Een rubberen hamer sluit de naad.

3

Klaar. De vloer is direct beloopbaar en belastbaar, en later weer mee te nemen.

ONS ADVIES



AANBEVOLEN

Quick Solid 7 mm – licht en stevig

Voor de garage thuis met personenauto's, aanhangers en motoren, en voor hobby- en fitnessruimtes.



EXTRA STERK

Quick Solid 10 mm – voor zwaarder gebruik

Als u meer vraagt van de vloer, bijvoorbeeld in een werkschuur met zwaardere machines.

Garage

Hobbyruimte

Fitnessruimte

Zolder / bijkeuken

Tuinhuis

Schuur

Welke tegel past bij uw ruimte?

Toepassing	Basic	Basic R13/V6	Quick Solid 7	Quick Solid 10
Autogarage / werkplaats	●	—	—	○
Industriehal / magazijn	●	—	—	○
Horecakeuken	○	●	—	—
Slagerij / spoelkeuken	—	●	—	—
Garage thuis / hobby	—	—	●	○

● Aanbevolen ○ Goed alternatief

HET ASSORTIMENT

Tegel	Formaat (mm)	Gewicht	Plaatsing	Klasse	Slipweerstand
Basic	490 × 490 × 10	3,5 kg	Gelast	23 / 34 / 43	DS · R11
Basic R13/V6	490 × 490 × 10	4,1 kg	Gelast	zie datasheet	R13 / V6
Quick Solid 7	490 × 490 × 7	2,5 kg	Klik	23 / 33 / 42	R11
Quick Solid 10	490 × 490 × 10	3,5 kg	Klik	23 / 33 / 43	R11

Kleuren

Zwart, antraciet en grijs uit voorraad. Andere RAL-kleuren op aanvraag.

Afwerking

PVC-hygiëneplint, holplint, waterkering, koudlas, lasdraad en 2K-PU-lijm.

Alle technische gegevens, zoals slijtvastheid, chemicaliënbestendigheid en belastbaarheid, vindt u in de datasheets per tegel.

MEER WETEN?

Alle documentatie, per tegel.

Deze brochure helpt u kiezen. Voor de technische onderbouwing hebben we per product een volledig documentatiepakket klaarliggen.

- **Datasheets** – technische eigenschappen per tegel
- **Prestatieverklaringen (DoP)** – CE volgens EN 14041, brandklasse Cfl-s1
- **REACH-verklaring** – samenstelling en stoffen
- **Leg- en reinigingsinstructies** – voor Basic en Quick Solid

1994

opgericht in Harderwijk

2007

start eigen productie van
PVC-vloertegels

100%

gerecycled materiaal

70+

landen waar de Hamat
Groep levert

CONTACT

BTB Mouldings bv

Fahrenheitstraat 15

3846 BM Harderwijk

Tel. +31(0)341 430707

info@btbmouldings.com

www.btbmouldings.com

